

STATION RÉCUPÉRATION EAU DE PLUIE SIMPLE PAROI À ENTERRER

RECONDITIONNÉE

**CLÉS
EN MAIN**

2 citernes de 30 000 L

+ AVANTAGES

- Enterrée, une citerne permet d'éviter le gel et de maintenir l'eau à température dans les périodes de chaleur.

Reconditionnée à neuf et traitée pour sa mise en terre, cette citerne constitue une véritable solution économique et durable de stockage de l'eau de pluie.

STATION RÉCUPÉRATION EAU DE PLUIE SIMPLE PAROI À ENTERRER

Caractéristiques techniques

Référence	Contenance (L)	Longueur * (mm)	Ø* (mm)
01012201001	5000	3200	1500
01012201002	10 000	4000	1900
01012201003	15 000	5900	1900
01012201004	20 000	4700	2500
01012201005	30 000	6700	2500
01012201006	40 000	8850	2500
01012201007	50 000	10 800	2500
01012201008	60 000	13 000	2500
01012201009	80 000	12 250	3000
01012201023	100 000	15 000	3000

* Les dimensions des citernes sont données à titre purement indicatif, le reconditionnement variant selon les cuves disponibles.

Les dimensions réelles vous seront communiquées au moment de la prise de commande.

40 m³, 50 m³ et 60 m³ également possibles en Ø 3000 mm selon disponibilités.

STATION RÉCUPÉRATION EAU DE PLUIE SIMPLE PAROI À ENTERRER

PRÉSENTATION




ÉQUIPEMENT

- > Citerne reconditionnée à neuf pour être enterrée
- > Châssis radier pour ancrage dans le sol
- > Piquage gouttière Ø 110 mm ou 160 mm pour accueillir l'eau de pluie
- > Piquage Ø 110 mm pour le trop plein de la citerne
- > Piquage Ø 50 mm la sortie de tuyauterie de la pompe immergée
- > Revêtement extérieur avec un enduit spécial pour la mise en terre
- > Revêtement intérieur pour de stockage de l'eau de pluie
- > Réhausse hauteur 500 mm
- > Pompe immergée avec débit de 4,2 m³/heure avec système d'allumage automatique



Pompe immergée
inox avec débit
4,2 m³/heure

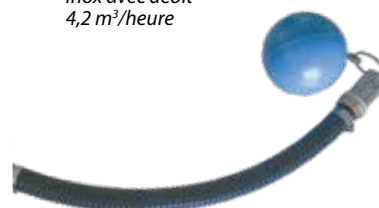

Flotteur + crépine
pour aspiration sous
le niveau haut (évite
d'aspirer les éventuelles
saletés en fond de cuve)

STATION RÉCUPÉRATION EAU DE PLUIE SIMPLE PAROI À ENTERRER

EN SITUATION



MODÈLE 60 000 L



MODÈLE 30 000 L CHARGÉE SUR CAMION DE
LIVRAISON



INSTALLATION DE DEUX STATIONS À ENTERRER
DANS LE TROU PRÉVU



DÉPOSE DE LA STATION DANS LE TROU PAR GRUE

STATION RÉCUPÉRATION EAU DE PLUIE SIMPLE PAROI À ENTERRER


FILTRE RÉCUPÉRATEUR D'EAU DE PLUIE GALVANISÉ POUR CITERNE **OPTION**

Caractéristiques techniques

Référence	Désignation	Dimensions (mm)
01020503028	Filtre récupérateur d'eau de pluie galvanisé pour citerne ø entrée 100 mm	400 x 400 x 600
01020503029	Filtre récupérateur d'eau de pluie galvanisé pour citerne ø entrée 150 mm	600 x 500 x 500




VUE INTÉRIEURE
DU CAISSON
SANS FILTRE



VUE INTÉRIEURE
DU CAISSON
AVEC FILTRE




GRILLE AMOVIBLE
DE FILTRATION,
ø 6 mm

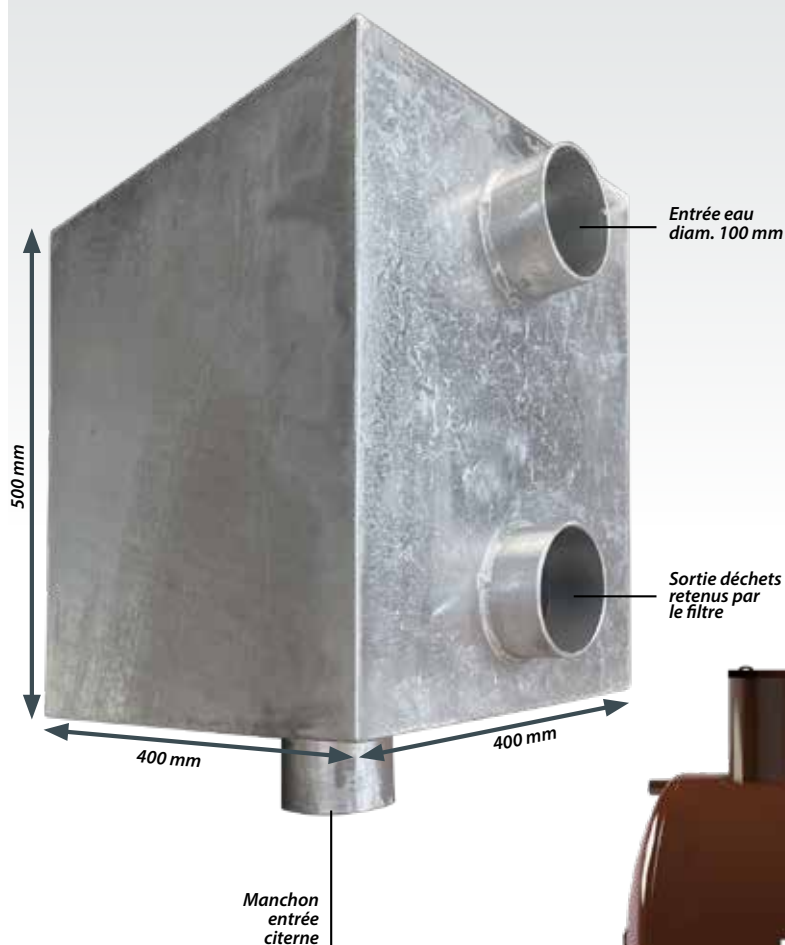

+ AVANTAGES

- > 100% galvanisé, ne rouille pas
- > Facile d'installation
- > Évacuation rapide des saletés
- > Grille de filtration amovible pour nettoyage

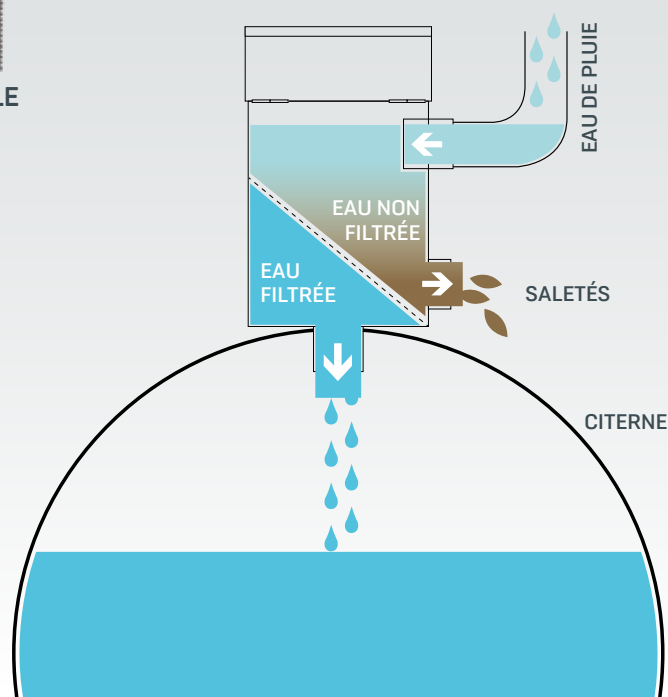

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT DU FILTRE



STATION RÉCUPÉRATION EAU DE PLUIE SIMPLE PAROI À ENTERRER

EN SITUATION



DÉPART SUR REMORQUE POUR LIVRAISON D'UN
MODÈLE 100 000 L



ARRIVÉE SUR SITE ET MISE EN PLACE D'UNE CITERNE
120 000 PAR CAMION GRUE

OCIO - INDICATEUR DU NIVEAU DE RÉSERVOIR

Donne une indication en temps
réel de la quantité de liquide
présente dans le réservoir.

Fonctionnement

Niveau
liquide
10 mm
Résolution
mesurée



Volume
liquide
20 litres
Résolution
calculée



Liquide %
1%
Résolution
calculée



Tuyau 10 m



Sonde en laiton



Caractéristiques techniques

Référence	01990700211
Désignation	Indicateur du niveau de réservoir
Puissance (W)	20
Viscosité en cSt	Jusqu'à 30
Sortie	RS
Utilis. pour réservoirs	Antigel - Biodiesel - Diesel - Huile - Lave-glace - Eau