

Remorque 12 m - 23 T

Avec plaque tournante

TRANSPORT



**PLATEAU
AVEC TÔLE
ANTIDÉRAPANTE**



▶ **Idéale pour le transport de votre fourrage**

AVANTAGES

- ⊕ Frein hydraulique et mécanique
- ⊕ Livraison avec éclairage
- ⊕ Essieux fixés par brides et non soudés
- ⊕ Support de gyrophare
- ⊕ Ressort sur flèche
- ⊕ Échelle pour balle ronde
- ⊕ Plancher en tôle antidérapante




CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	Type	Tonnage PTAC	Longueur x largeur	Poids à vide	Direction	Roues	Essieux	Freinage hydraulique et mécanique
02020200015	12 m - 6 roues	23 000 kg	12 x 2,40 m	5 980 kg	Plaque tournante	15 x 22,5 18 plis Routiers	AV 1800 x 90 x 8 NF AR balancier 1800 x 90 x 8 FR	Hydraulique sur 4 roues AR



**LIVRÉE
AVEC CERTIFICAT
DES MINES**



**OPTIONS
ET DÉTAILS**

BEISER Environnement • Domaine de la Reidt
67330 BOUXWILLER • Fax : 0 825 720 001

www.beiser.fr
**DEVIS ET
ACHAT
EN LIGNE**

BEISER
environnement
Fournisseur pour l'agriculture et l'industrie
0 825 825 488

Photos non contractuelles. Les caractéristiques, les dimensions et les poids indiqués sur cette fiche n'ont qu'une valeur indicative.

Remorque 12 m - 23 T

Avec plaque tournante

TRANSPORT

www.beiser.fr
DEVIS ET ACHAT EN LIGNE


LIVRÉE AVEC CERTIFICAT DES MINES




Plaque tournante



Protection anti-encastrement




Plancher en tôle antidérapante

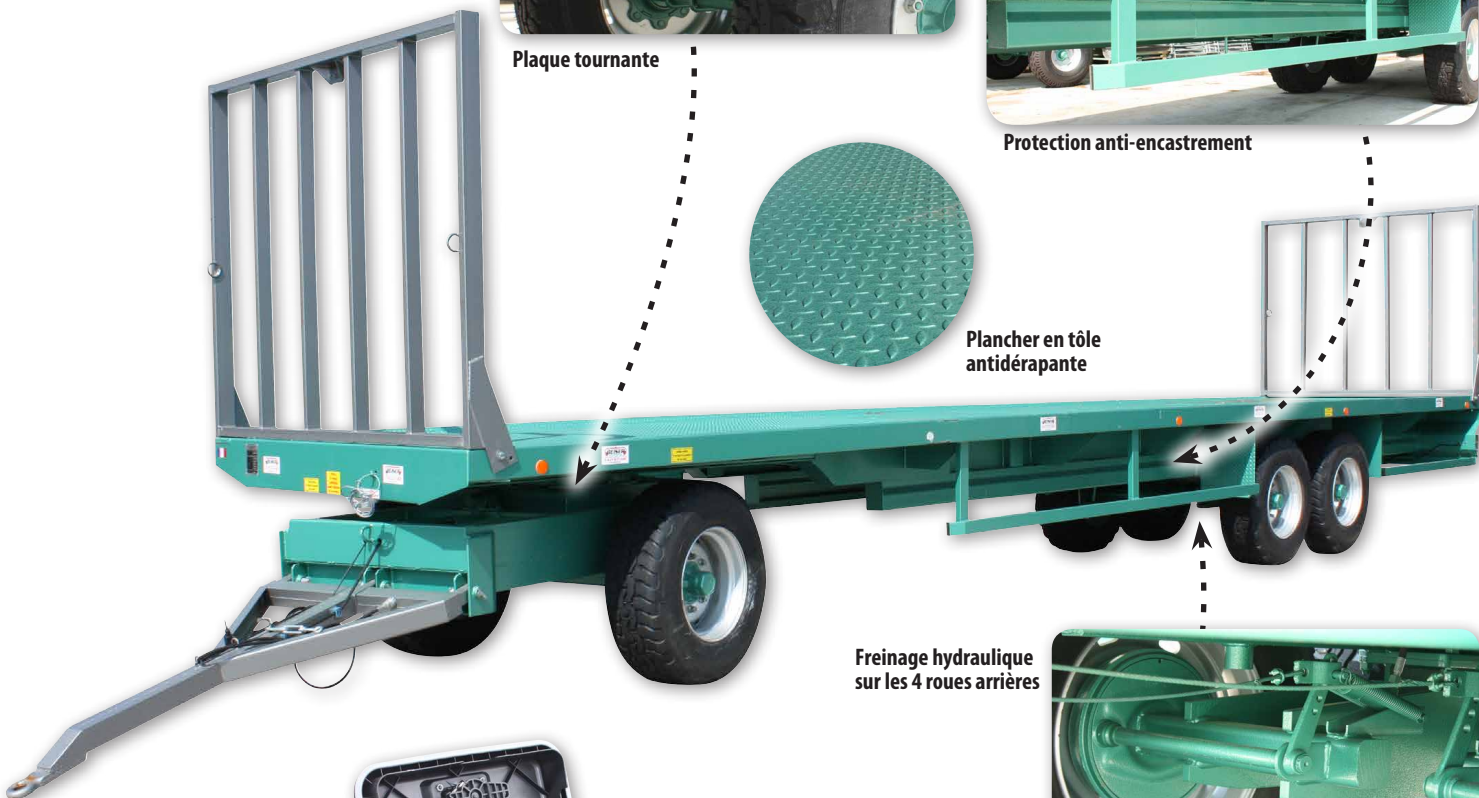

Freinage hydraulique sur les 4 roues arrière



Coffre à sangles en polypropylène, avec fermeture à clé (option)

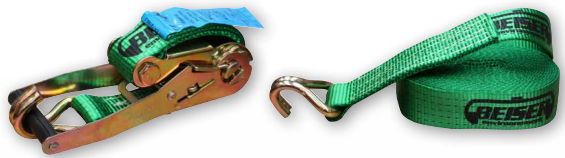

Sangle à cliquet Beiser (option)

OPTIONS

Référence	Désignation
02019900046	Coffre à sangle pour plateau remorque
01999900768	Sangle de 6 m
01999900769	Sangle de 8 m
01999900770	Sangle de 10 m
01999900771	Sangle de 12 m
01999900772	Sangle de 15 m
01999900773	Sangle de 18 m

BEISER Environnement • Domaine de la Reidt
67330 BOUXWILLER • Fax : 0 825 720 001

0,15 € TTC/min

BEISER
environnement
Fournisseur pour l'agriculture et l'industrie
0 825 825 488

0,15 € TTC/min

Photos non contractuelles. Les caractéristiques, les dimensions et les poids indiqués sur cette fiche n'ont qu'une valeur indicative.