

Rouleau tasseur

3 m et 4 m

OUTILLAGE

NOUVEAU



2
MODÈLE 4 M
HYDRAULIQUE



Photos non contractuelles. Les caractéristiques, les dimensions et les poids indiqués sur cette fiche n'ont qu'une valeur indicative.

- ▶ **Idéal pour aplanir le sol, avant ou lors du semis. Permet une rétention plus importante de l'eau dans le sol.**

AVANTAGES

- ⊕ Repliage hydraulique (modèle 4 m)
- ⊕ Chaînes anti-bourrage de série
- ⊕ Attelage à l'avant ou à l'arrière du tracteur
- ⊕ Bonne visibilité lors du transport
- ⊕ Utilisation sur terre moyenne à lourde



1
MODÈLE 3 M

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	Désignation	Nombre de roues	Ø des roues en mm	Puissance mini tracteur en cv	Poids en kg
1 05015000040	Rouleau tasseur 3 m	15	900	70	1550
2 05015000041	Rouleau tasseur 4 m avec relevage hydraulique	21	900	85	2200
05015000042	Rouleau tasseur 3 m avec 2 rangée de dents droits	15	900	70	1700

- Angle du tranchant : 30°
- Attelage catégorie 2

BEISER Environnement • Domaine de la Reidt
67330 BOUXWILLER • Fax : 0 825 720 001

0,15 € TTC/min



DÉTAILS

BEISER
environnement
Fournisseur pour l'agriculture et l'industrie
0 825 825 488

0,15 € TTC/min


Rouleau tasseur

3 m et 4 m

OUTILLAGE

NOUVEAU


Blocage de la tête d'attelage

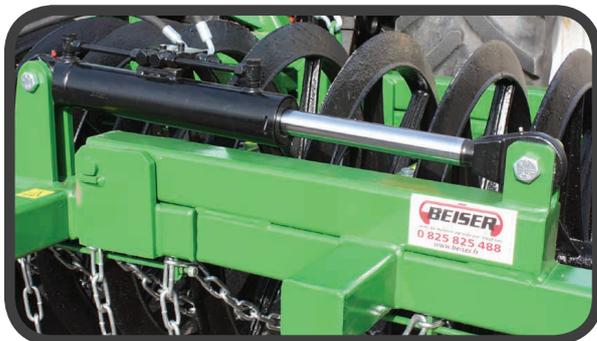

Vérin double effet Ø 45 mm




Attelage directionnel avec compensateurs à ressorts

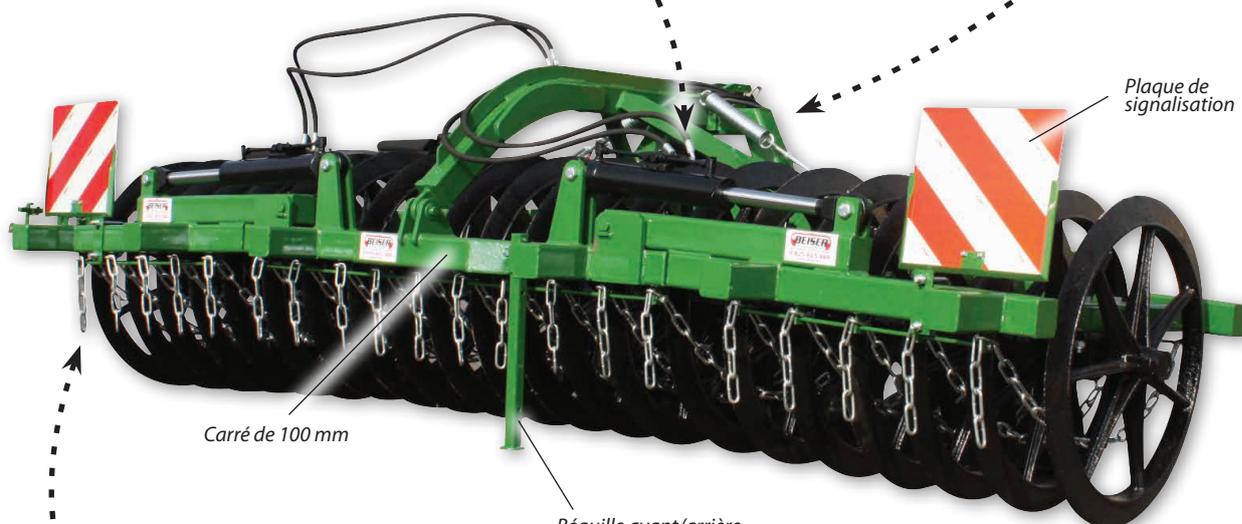

Carré de 100 mm

Béquille avant/arrière réglable en 3 positions (carré de 38 mm)

Plaque de signalisation

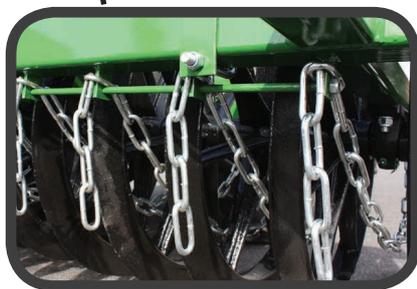

Chaînes anti-bourrage



Roues en fonte Ø 900 mm

BEISER Environnement • Domaine de la Reidt
67330 BOUXWILLER • Fax : 0 825 720 001

0,15 €/TC/min

BEISER
environnement
Fournisseur pour l'agriculture et l'industrie
0 825 825 488

0,15 €/TC/min