

# Malaxeur 800 L avec 3 trappes de vidange

## OUTILLAGE




**3 GOULOTTES DE SORTIE**

**UNIQUE SUR LE MARCHÉ**



Racloir monté sur système à ressort

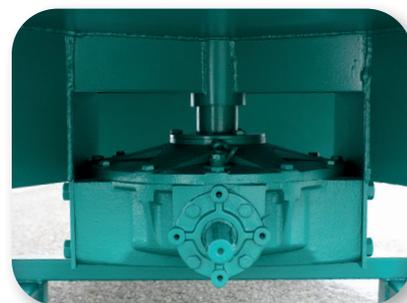

Boîtier de transmission avec renvoi d'angle

➔ Pour malaxer vos bétons, faire le mélange d'aliments et enrobage des semences fermières

### AVANTAGES

+ Obtenez un mélange homogène en un minimum de temps, quelles que soient la granulométrie ou la richesse en ciment de votre béton

+ Permet de déverser votre béton ou aliment à l'avant, sur la gauche et sur la droite

### Caractéristiques techniques

Référence	Désignation	Contenance en L	Ø en mm	Poids en Kg	Puissance tracteur nécessaire en cv
05020800013	Malaxeur avec 3 trappes de vidange	800	1500	640	100
05020800024	Malaxeur hydraulique avec 3 trappes de vidange	800	1500	640	100

- Chargement par godet ou pelle manuelle
- 1 protection au chargement par une grille
- Épaisseur du fond : 6 mm
- Épaisseur du côté : 5 mm

- Huile de transmission : 80W90 (boîtier de transmission)
- Hauteur de cuve intérieure : 700 mm
- Hauteur de brassage : 500 mm

- Attache 3 points arrière
- Déversement possible sur 3 côtés



### Option

Référence	Désignation
05020699003	Cardan pour malaxeur

**BEISER Environnement**  
Domaine de la Reidt • 67330 BOUXWILLER



**BEISER**  
environnement  
Fournisseur pour l'agriculture et l'industrie  
**03 69 35 30 30**