

# Glissière d'autoroute

D'occasion

## PROTECTION



▶ **Idéale pour délimiter un espace, pour la protection du matériel ou la réalisation d'un parc de contention pour bovins...**

- AVANTAGES**
- ⊕ Très bonne galvanisation
  - ⊕ Robustesse et longévité
  - ⊕ Démontée à la main

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

Référence	Désignation	Dimension en m
1 06010100001	Glissière carrée	4,30 x 0,30
2 06010100002	Glissière forestière	4,30 x 0,30
3 06010100032	Glissière forestière écologique (peinte en vert)	4,30 x 0,30
4 06010100003	Glissière ronde	4,30 x 0,30

- Glissière d'autoroute d'occasion
- Démontée à la main, en très bon état
- 4,30 m de longueur pour 30 cm de largeur



1 Glissière carrée (modèle allemand)




2 Glissière forestière



3 Glissière forestière



4 Glissière ronde (modèle français)

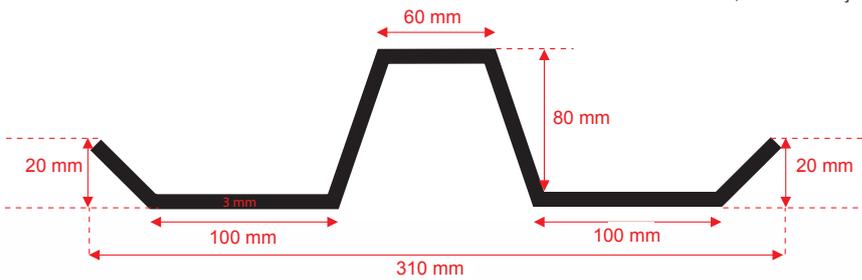

**BEISER Environnement • Domaine de la Reidt**  
 67330 BOUXWILLER • Fax : 0 825 720 001

**BEISER**  
 environnement  
 Fournisseur pour l'agriculture et l'industrie  
**0 825 825 488**

# Poteaux et kit de fixation pour glissières

## PROTECTION

 Pour fixer les glissières entre elles

### AVANTAGES

-  Permet l'ancrage des glissières au sol
-  Très bonne résistance grâce à son profil
-  Poteau 100 % galvanisé

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



- Poteau entièrement galvanisé
- Hauteur de poteau 2,65 m
- Panne Sigma de 140, épaisseur 2,5 mm


Référence	Éléments fournis
06010100021	1 poteau (2650 mm) 18 vis tête H (12 x 25) 18 écrous (M12) 36 rondelles (M12)

### LE POTEAU SIMPLE

Permet une fixation rapide des glissières. Se fixe à la perpendiculaire de la glissière pour optimiser la résistance.

Panne Sigma (poteau)

1

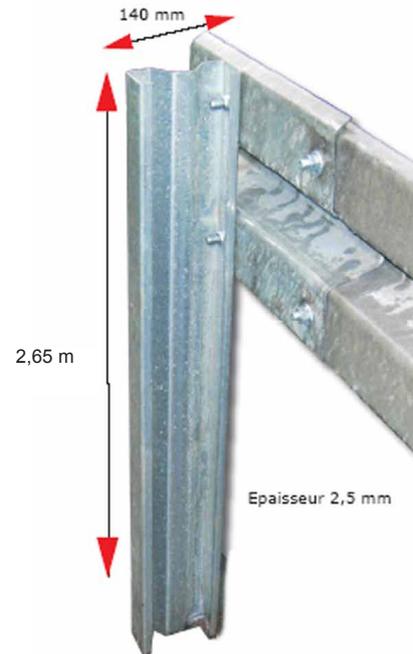

Poteau de coin

### LE POTEAU DE COIN

Permet une fixation plus rigide par l'intermédiaire de deux pannes sigma, (pouvant également être rempli de béton pour davantage de solidité). Sert essentiellement de poteau de coin et pour les endroits de forte affluence des bêtes (couloir de contention). Il est vivement recommandé de remplir le poteau de coin avec du béton.

2

Référence	Éléments fournis
06010100020	1 poteau de coin (2650 mm) 18 vis tête H (12 x 25) 18 écrous (M12) 36 rondelles (M12)

Poteau de coin avec kit de fixation


Épaisseur 2,5 mm



Référence	Désignation
06010100033	Poteau sur platine pour glissière d'autoroute (hauteur 0,80m)

### LE KIT DE FIXATION

Pour assembler 2 glissières entre elles, il faut idéalement un recouvrement de 30 cm

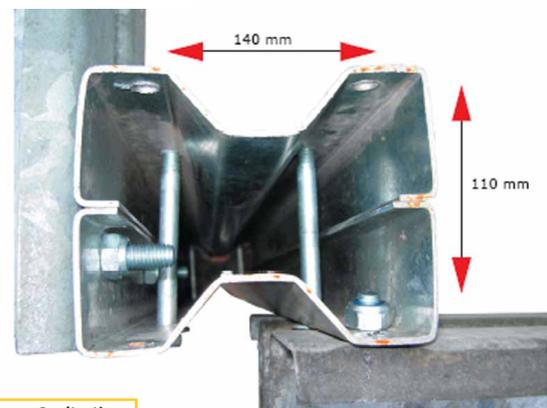

Kit de fixation pour 2 glissières

Référence	Éléments fournis
06010100022	6 vis tête H (12 x 25) 6 écrous (M12) 12 rondelles (M12)

**BEISER**  
environnement

Fournisseur pour l'agriculture et l'industrie

**0 825 825 488**

0,15 € TTC/min