

- Ne se fend pas
- Résiste aux intempéries
- 4 Anti U.V et grafitis
- 100% plastique Recyclé
- Matière recyclable
- Onforme à la norme NF P99-610

1650 MM



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	Désignation	Poids (kg)	Dimensions (L x l x h en mm)
0699000006	Banc PVC avec dossier	69	1650 x 370 x 920
0699000005	Banc PVC	48	1650 x 450 x 470

470 mm

- Fabriquer à partir de plastique secondaire de haute qualité (Polyoféine)
- économique et écologique : teinté masse, résiste aux UV, aux tags ou au gel
- Imputrescible
- Massif (pas de risque d'écharde)
- + visserie INOX





• Visserie complète INOX

BEISER Environnement • Domaine de la Reidt 67330 BOUXWILLER • Fax : 0 825 720 001

Bancs En plastique recyclé et revalorisé



PROCÉDÉ DE FABRICATION

Matière première

issue du traitement des déchets plastiques




Réalisation de produitsMobiliers et profils en plastiques revalorisés



Fabrication du granulé
Procédé de nettoyage et de séléction de la
matière revalorisée



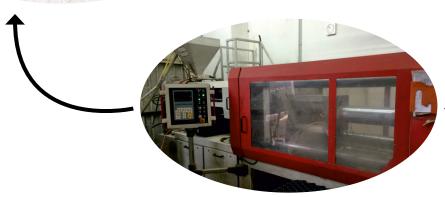

Transformation du granulé Par injection, intrusion et pesage





