Plumeuse

DIT35 / DIT55 / DIT65 / DIT95

ÉLEVAGE

NOUVEAU

Structure Acier INOX AISI 304 SB

Vidéo sur www.beiser.fr

Modèle DIT95

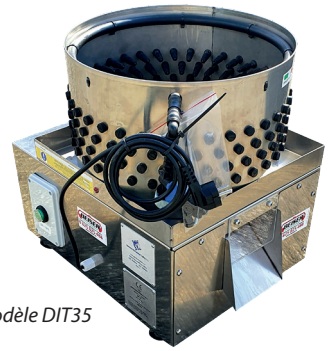

Modèle DIT35

Modèle DIT55

Modèle DIT65

Principe de fonctionnement

La plumeuse rotative est adaptée pour les pigeons, poulets, pintades, dindes, oies et canards, un ou plusieurs à la fois selon leur poids et leur taille.

Les plumeuses sont construites en prêtant une attention particulière à la sécurité, à la fiabilité mécanique et naturellement à la qualité et la vitesse de plumage.

Les animaux seront baignés dans une cuve de mouillage à température contrôlée (max.60/70°C) de façon à ce que l'arrachage des plumes se fasse facilement.

Phase de plumage : insérer les animaux au centre du panier, fermer le couvercle de sécurité et mettre en marche ; en 8/10 secondes les animaux seront plumés, arrêter la machine, ouvrir le couvercle et extraire les animaux.

Avantages

- Structure INOX
- Bouton d'urgence et protections de sécurité pour la vidange et sur la partie inférieure
- Couvercle de protection supérieur bloqué de l'intérieur
- En 10/20 secondes les animaux seront plumés
- Télérupteur de sécurité pour éviter une remise en marche imprévue
- Conforme à la directive sur les machines 2006/42/CE et aux normes de sécurité
- Trappe latéralé et support facilitant l'évacuation de la volaille
- Fabriqué en Italie
- Garantie 2 ans

Caractéristiques techniques

Référence	Désignation	Hauteur en mm	Diamètre en mm	Poids en kg
09140000006	Plumeuse automatique DIT55	900	540	42,5
09140000007	Plumeuse automatique DIT65	950	650	75
09140000008	Plumeuse automatique DIT95	940	960	114
09140000048	Plumeuse automatique DIT35	850	350	

Photos non contractuelles. Les caractéristiques, les dimensions et les poids indiqués sur cette fiche n'ont qu'une valeur indicative.

© Beiser

BEISER Environnement • Domaine de la Reidt
67330 BOUXWILLER • Fax : 0 825 720 001
0,15 € TTC/min

www.beiser.fr DEVIS ET ACHAT EN LIGNE

BEISER environnement
Fournisseur pour l'agriculture et l'industrie
03 69 35 30 30

Plumeuse

DIT35 / DIT55 / DIT65 / DIT95

ÉLEVAGE

NOUVEAU

Modèle DIT35

- Production 50/100 têtes par heure
- doigts différents en fonction de la taille des plumes à plumer, grandes ou petites
- Panier extractible pour un nettoyage rapide et en profondeur
- Structure en acier inox AISI 304 SB, épaisseur élevée
- Système à pluie d'eau pour un traitement rapide

Modèle DIT55

- Production 150/200 têtes par heure
- Panier et base tournante dotés de 108 doigts
- doigts différents en fonction de la taille des plumes à plumer, grandes ou petites
- Panier extractible pour un nettoyage rapide et en profondeur
- Structure en acier inox AISI 304 SB, épaisseur élevée
- Système à pluie d'eau pour un traitement rapide
- Moteur de 0,75 Kw (1 hp) - Volt 220 monophase

Modèle DIT65

- Production 250/300 têtes par heure
- Panier et base tournante dotés de 177 doigts différents pour le plumage aussi bien des plumes de petite taille que de grande taille
- Panier extractible pour un nettoyage rapide et en profondeur
- Structure en acier inox AISI 304 SB, épaisseur élevée
- Système à pluie d'eau pour un traitement rapide
- Moteur de 1100w - Volt 220 monophase

Modèle DIT95

- Production 350/400 têtes par heure
- Panier et base tournante dotés de 342 doigts différents pour le plumage aussi bien des plumes de petite taille que de grande taille
- Panier extractible pour un nettoyage rapide et en profondeur
- Structure en acier inox AISI 304 SB, épaisseur élevée
- Système à pluie d'eau pour un traitement rapide
- Moteur de 1500w - Volt 220 monophase

EXISTE AVEC UNE TRAPPE LATÉRALE D'ÉVACUATION ET SUPPORT

BEISER Environnement • Domaine de la Reidt
67330 BOUXWILLER • Fax : 0 825 720 001
0,15 € TTC/min

www.beiser.fr
DEVIS ET ACHAT EN LIGNE

BEISER environnement
Fournisseur pour l'agriculture et l'industrie
03 69 35 30 30

Photos non contractuelles. Les caractéristiques, les dimensions et les poids indiqués sur cette fiche n'ont qu'une valeur indicative.
© Beiser